

レデューサー 0.72xDGQ 【7872】 システムチャート


90FL用

・ご使用前にレデューサー本体に同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。


<注意点>

- ・必ず【7872】のスペーサーS（取扱説明書参照）を外してご使用ください。
- ・【7872】を使用すると、直焦点撮影時と比較して約80mm焦点位置が縮まります。


① 金属鏡筒（ヘリコイド M）で使用する場合 合焦範囲：無限遠～約6m ※絞り M75 【7075】を使用すると無限遠に合焦しません。

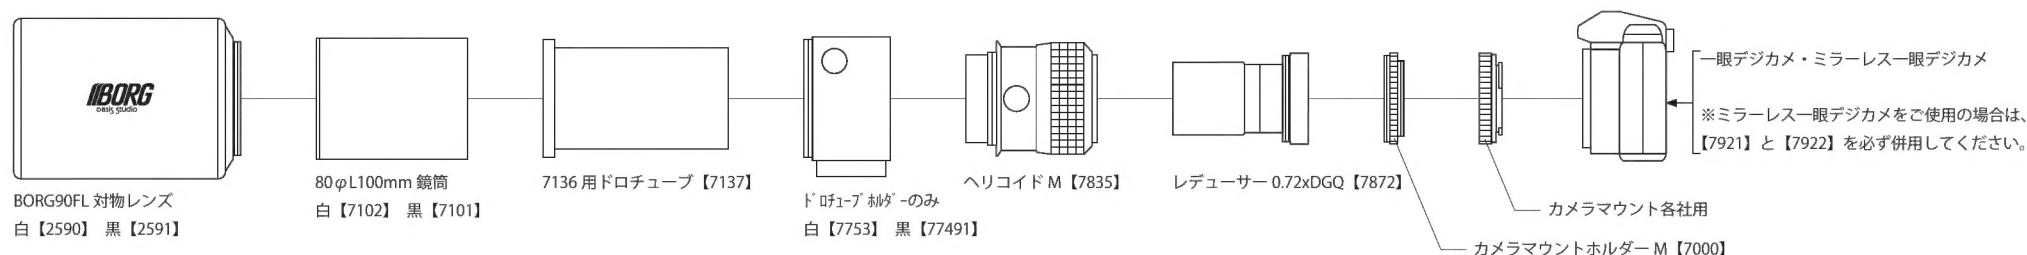

② 金属鏡筒（LMF-1）で使用する場合 合焦範囲：無限遠～約4m ※絞り M75 【7075】を使用すると無限遠に合焦しません。

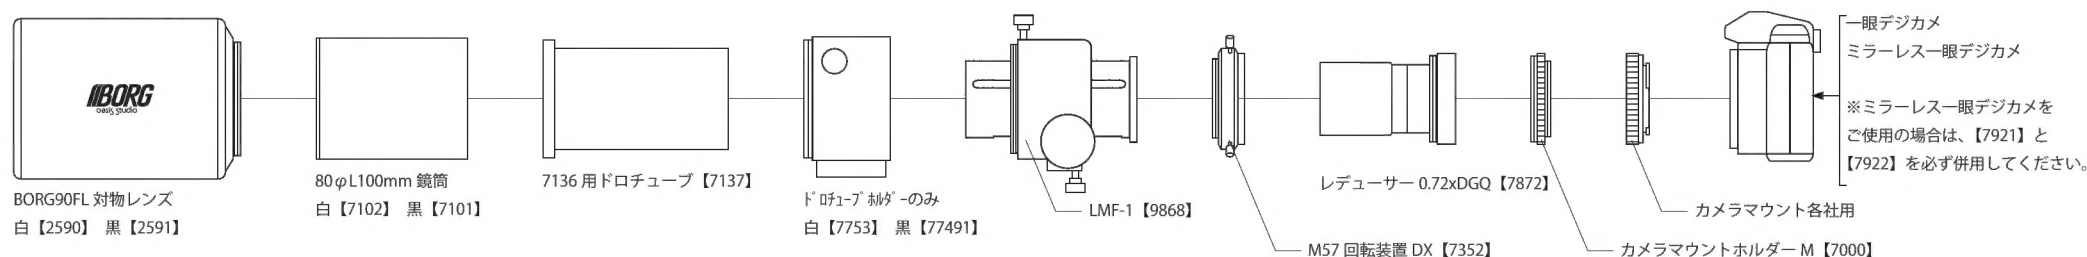

③ BU-1 で使用する場合 合焦範囲：無限遠～約4m ※絞り M75 【7075】を使用すると無限遠に合焦しません。

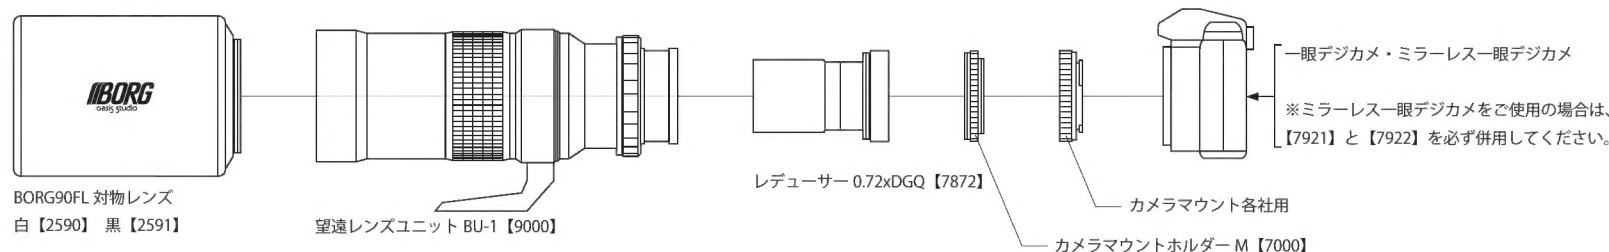

最終更新日 2015年3月10日

ver.001